TABELLE VI

C.I.P.

8 Gauge Industriel

Ursprungsland: US

TAB.	**V**
Datum	**84-06-14**
Revision	**15-05-19**

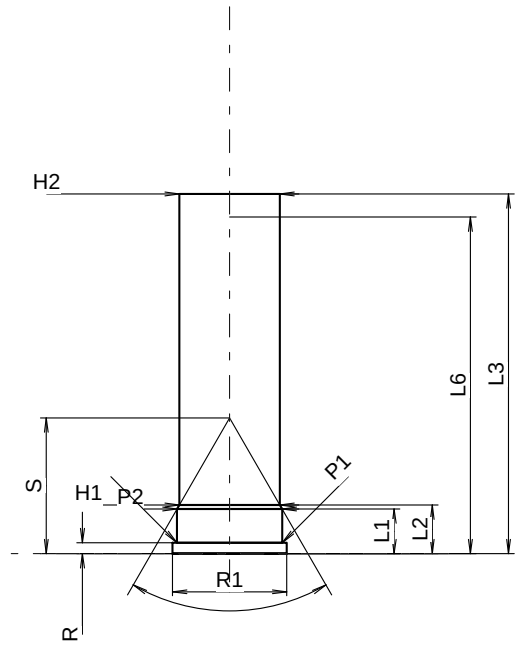

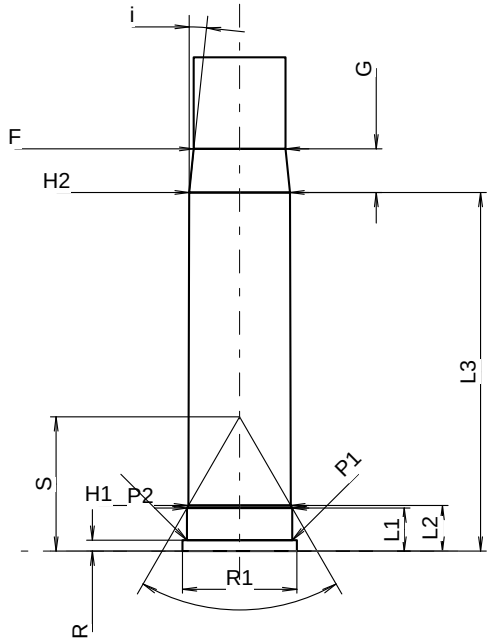

Maßstab 1:1.74

PATRONE MAXI

Längen

L1	=	10.29	
L2	=	11.20	
L3 1)	=	82.80	
L4	=		
L5	=		
L6	=	77.47	

Hülsenboden

R 1)	=	2.54	-0.18
R1	=	26.29	
R3	=		
E	=		
E1	=		
e min	=		
δ	=		
f	=		
β	=		

Pulverkammer

P1	=	24.21
P2 *	=	24.21

Schulterkonus

α *	=	60°
S *	=	31.26
r1 min	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1 *	=	23.16
H2 1)	=	23.16

Geschoss

G1	=	
G2	=	
F	=	
L3+G	=	

Drücke (Energien)
Mech. elektr. Wandler

Pmax	=	2200	bar
PK	=	2530	bar
PE	=	2860	bar
M	=	17.00	

Verschiedene Daten

Fe	=
delta L	=

PATRONENLAGER MINI

Längen

L1	=	9.91
L2	=	10.53
L3 1)	=	82.55

Stoßboden

R 1)	=	2.53
R1	=	26.31
R2	=	
R3	=	
r	=	

Pulverkammer

E	=	
P1	=	24.26
P2 *	=	24.26

Schulterkonus

α 1)*	=	60°
S *	=	30.92
r1 max	=	
r2	=	

Hülsenhals

H1 *	=	23.55
H2 1)	=	23.19

Geschossübergang

G1 1)*	=	
G 1)	=	10.03
α1	=	12°
h	=	
s *	=	
i 1)*	=	5°
w	=	

Lauf

F 1)*	=	21.08
Z 1)	=	21.08

Züge

b	=	
N	=	
u *	=	
Q	=	mm²

Maße in << mm >>
Maße und Toleranzen für Messläufe siehe Anhang CR 3.

Bemerkungen: 1) Kontrolle aus Sicherheitsgründen
* Grundmaße